

CAHIER DES CHARGES

Ragréage du dégraisseur – dessableur

Station prétraitement



JUIN 2017

INTRODUCTION

Le dégraisseur-dessableur sur le site du prétraitement de la station d'épuration de Craon a été construit vers 1950.

Actuellement, les bétons se fissurent à l'intérieur de l'ouvrage, ainsi que sur l'extérieur.

TRAVAUX A EFFECTUES

Le nettoyage de l'ouvrage sera réalisé par la collectivité avant le début des travaux par l'entreprise


L'entreprise devra :

- ⇒ Mettre en place un échafaudage (montage et démontage) dans l'ouvrage afin de travailler en sécurité
- ⇒ - Démontet et remonter le déversoir périphérique en inox se situant dans l'ouvrage, ainsi que la trémie de collecte des graisses



- ↳ Réaliser le décapage des bétons
- ↳ Piquage des parois pour l'enlèvement des bétons désagrégés
- ↳ Réaliser le ragréage des surfaces intérieures avec les matériaux adaptés à l'utilisation de cet ouvrage
- ↳ Réaliser le ragréage des surfaces extérieures de l'ouvrage



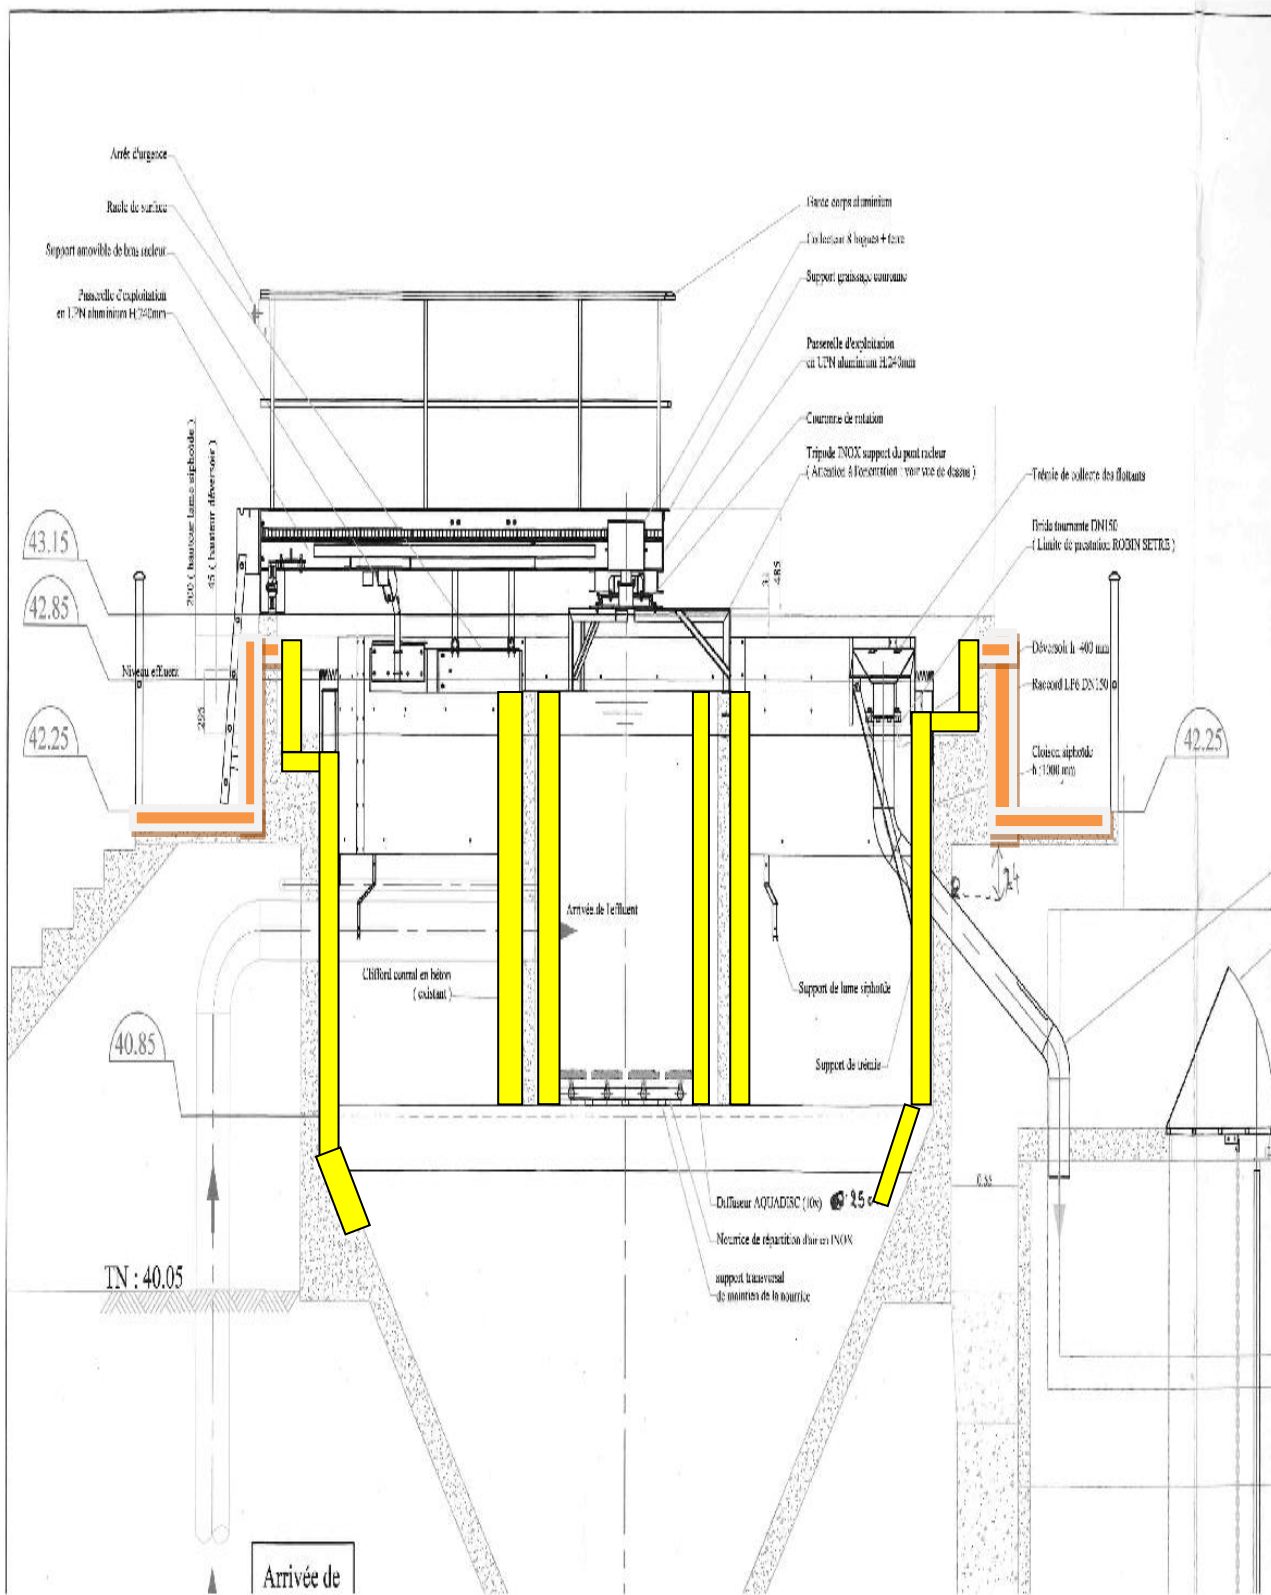

Ragrage extérieur
 Ragrage intérieur

CONCLUSION

Le personnel du service d'eau est à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires.

Eric GRIMAULT : 06 75 38 27 15

Landry PROUTEAU : 06 07 09 28 90

Nous attendons vos propositions avant le 30 juin 2017 à 12 H 00.